


Catálogo de PRODUTOS

MEGASUL CONDUTORES ELÉTRICOS

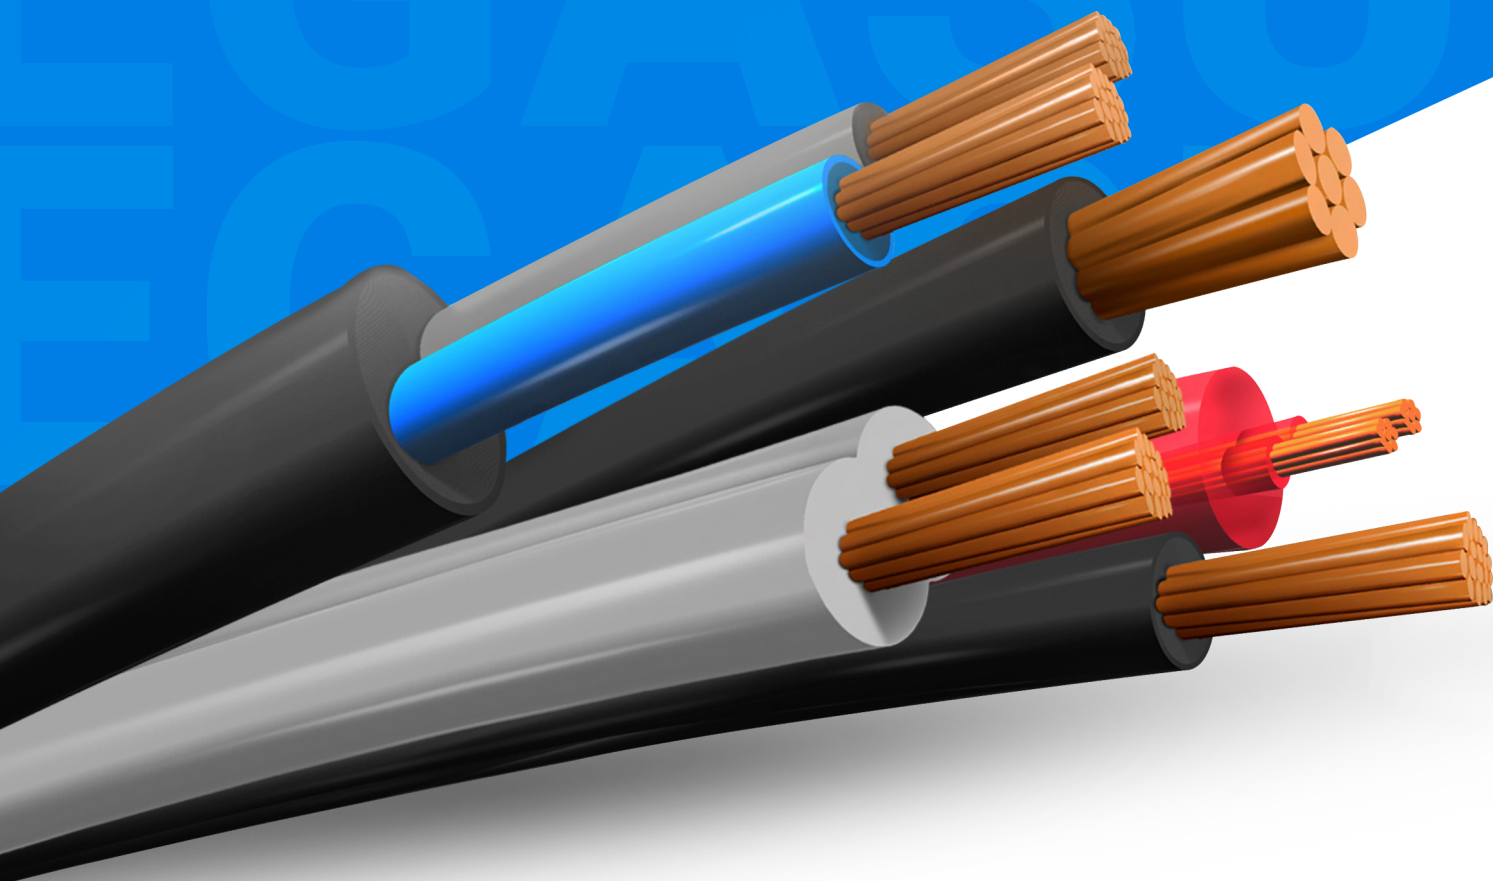

megasulcondutores.com.br


MEGASUL
CONDUTORES ELÉTRICOS

INDÍCE

1. Cabo Flexível 450/750V	04
2. Cabo Flexível 0,6/1KV	04
3. Cordão Paralelo 300V	05
4. Cabo Automotivo 300V	05
5. Cabo Flexível 105°C 750V	06
6. Cabo Rígido 450/750V	06
7. Cabo Rígido 0,6/1KV	07
8. Cabo Rígido Nú Classe 2	07
9. Cabo PP 500V	08
10. Cabo de Potência 0,6/1KV	08
11. Cabo de Controle 1KV	09
12. Cabo Plastichumbo 750V	09
13. Cabos Personalizados	10




A Megasul atua no ramo de Condutores Elétricos há mais de 15 anos e está sediada na cidade de Caxias do Sul - RS. Possui equipamentos de alta tecnologia e profissionais qualificados para atender os padrões mais rígidos de qualidade relacionados a diversas áreas de atuação.


- **CONSTRUÇÃO CIVIL**
- **ILUMINAÇÃO**
- **AUTOMOTIVO**
- **ELETROELETRÔNICO**
- **AUTOMAÇÃO**
- **LINHA RODOVIÁRIA**
- **LINHA NAVAL**

Os produtos são certificados e encontram-se em conformidade com os requisitos da INMETRO pelo TECPAR (Instituto de Tecnologia do Paraná), visando à garantia da qualidade e confiabilidade dentro de suas especificações técnicas. Os materiais são fabricados e monitorados periodicamente por profissionais qualificados em laboratórios creditados pelo INMETRO.

Os cabos do tipo flexível são recomendados para instalações internas industriais, comerciais e residenciais, bem como em circuitos de distribuição e em circuitos terminais, oferecendo maior segurança por serem do tipo BWF (resistentes à chamas).

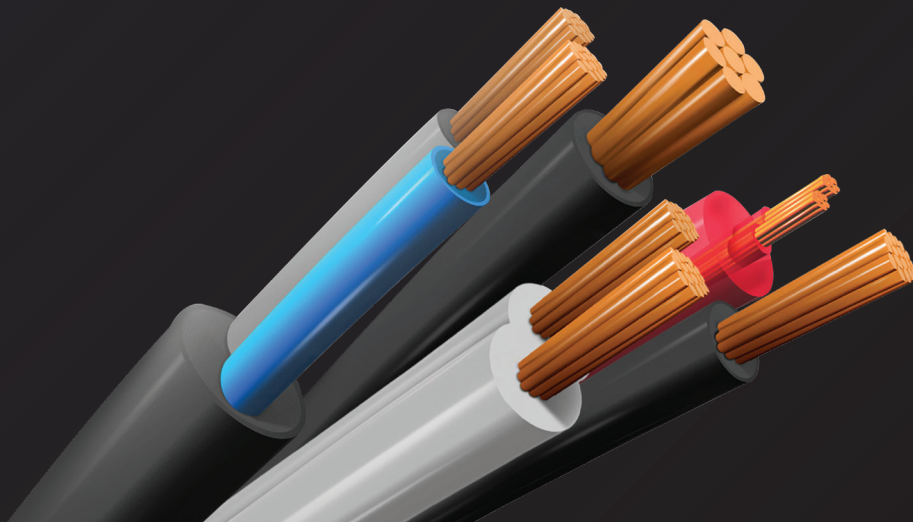

CABO FLEXÍVEL 450/750V

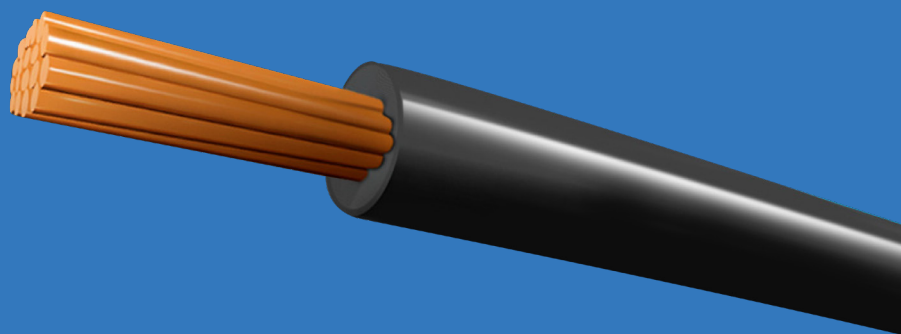

SEÇÃO

0,50 à 16 mm²

COMPOSIÇÃO

Cabo Flexível de cobre alta pureza com encordoamento de classe 5 e isolação em composto de PVC/A.


NORMA

NBR NM 247-3

APLICAÇÃO

Os cabos do tipo flexível são recomendados para instalações internas industriais, comerciais e residências, bem como em circuitos de distribuição e em circuitos terminais, oferecendo maior segurança por serem do tipo BWF (resistentes à chamas).

CABO FLEXÍVEL 0,6/1KV

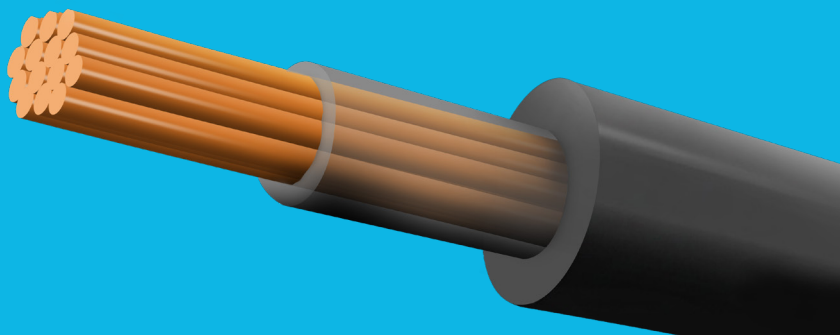

SEÇÃO

1,50mm² à 95,00mm²

COMPOSIÇÃO

Cabo flexível de cobre alta pureza classe 4 ou 5. Isolação em termofixo a base de HEPR para regimes de até 90°C e cobertura em PVC/A.


NORMA

NBR 7286

APLICAÇÃO

Utilizado em instalações elétricas que necessitem suporte para tensões de até 1KV. Pode ser utilizado em instalações subterrâneas por ter maior resistência à intempéries.

CORDÃO PARALELO 300V

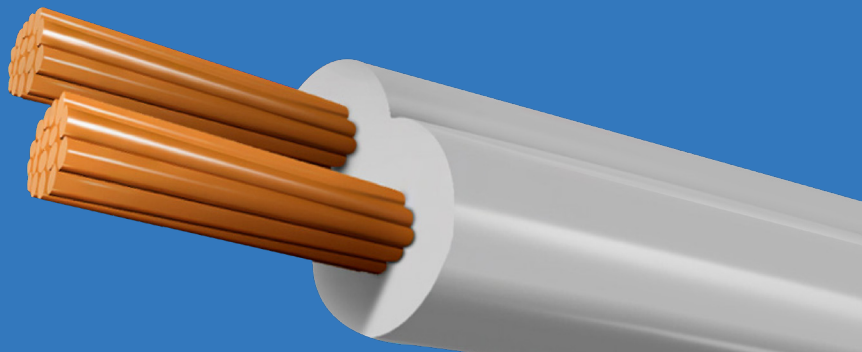

SEÇÃO

2x0,50 à 2x4 mm²

COMPOSIÇÃO

Condutor com cabo flexível de cobre alta pureza classe 5 extraflexível. Isolação em composto de PVC/B para temperaturas de operação até 70°C.


NORMA

NBR NM 247-5

APLICAÇÃO

Os cordões do tipo paralelo são recomendados para instalação de iluminação, ligação de aparelhos eletrodomésticos, extensões elétricas e aparelhos elétricos portáteis em geral.

CABO AUTOMOTIVO 300V

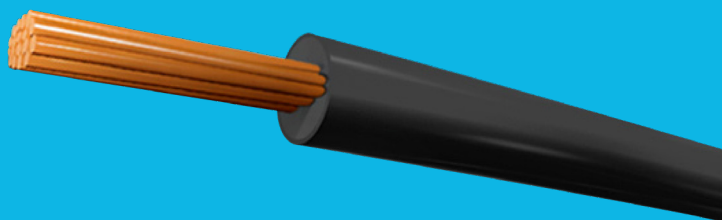

SEÇÃO

0,35mm² a 6,00mm²

COMPOSIÇÃO

Condutor com cabo flexível de cobre alta pureza classe 5 extra flexível. Isolação em composto de PVC/A. Característica especial para suportar temperaturas de -40°C à +105°C em regime permanente.


NORMA

DIN 72551

APLICAÇÃO

Os cabos do tipo flexível são recomendados para linha automotiva, bem como em circuitos de distribuição e em circuitos termais, oferecendo maior segurança por serem do tipo BWF (resistentes à chamas).

CABO FLEXÍVEL 105°C 750V

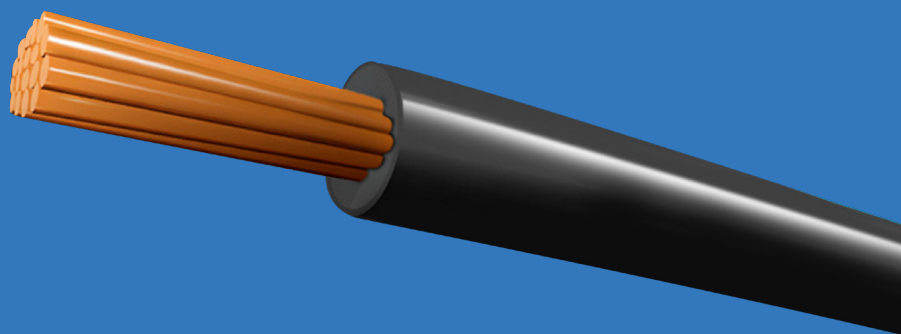

SEÇÃO

0,35mm² à 95mm²

COMPOSIÇÃO

Cabo flexível com cobre de alta pureza e isolamento em composto termoplástico a base de policloreto de vinila antichama (PVC/A). Característica especial para suportar temperaturas de -40 à +105°C em regime permanente.


NORMA

NBR 9117

APLICAÇÃO

Cabos da NBR 9117 podem ser utilizados em diversos ramos que necessitem performance de temperatura e flexibilidade mais elevadas. Geralmente aplicados na linha automotiva (carros, caminhões, onibus) e na linha naval.

CABO RÍGIDO 450/750V

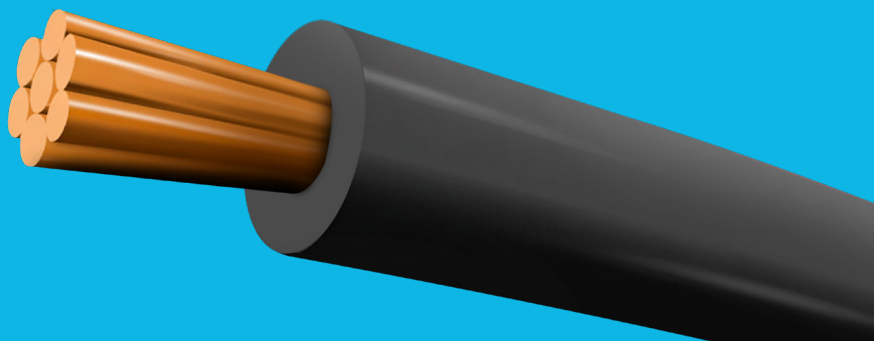

SEÇÃO

10,00mm² à 50,00mm²

COMPOSIÇÃO

Cabo semirígido de cobre alta pureza encordado em classe 2. Isolação em PVC/A para regime permanente de até 70°C.


NORMA

NBR NM 247-3 C2

APLICAÇÃO

Devido á sua rigidez e ótima condutividade esse tipo de cabo é empregado em instalações de entrada residencial e na construção civil em geral. Recomendado para instalações estáticas.

CABO RÍGIDO 0,6/1KV

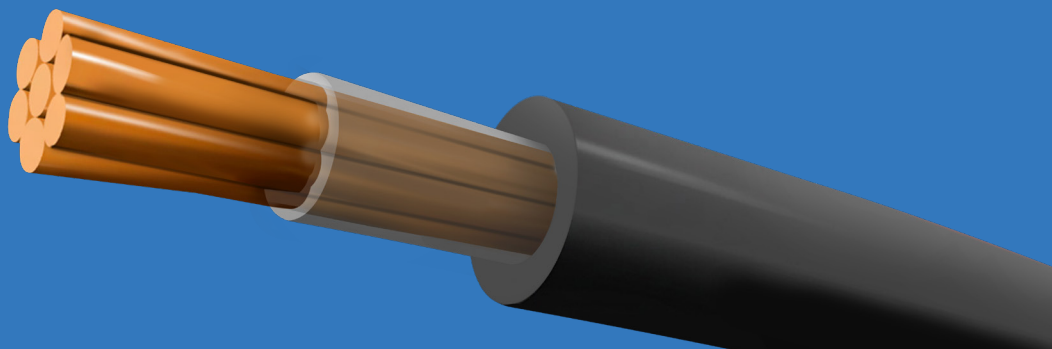

SEÇÃO

10,00mm² a 95,00mm²

COMPOSIÇÃO

Cabo Semi Rígido de cobre alta pureza classe 2. Isolação em termofixo a base de HEPR para regimes de até 90°C e cobertura em PVC/A.


NORMA

NBR 7286

APLICAÇÃO

Utilizado em instalações estáticas, geralmente em entrada de energia para construção civil. Devido à sua isolação suporta tensões de até 1KV e pode ser utilizado em instalações subterrâneas.

CABO RÍGIDO NÚ CLASSE 2

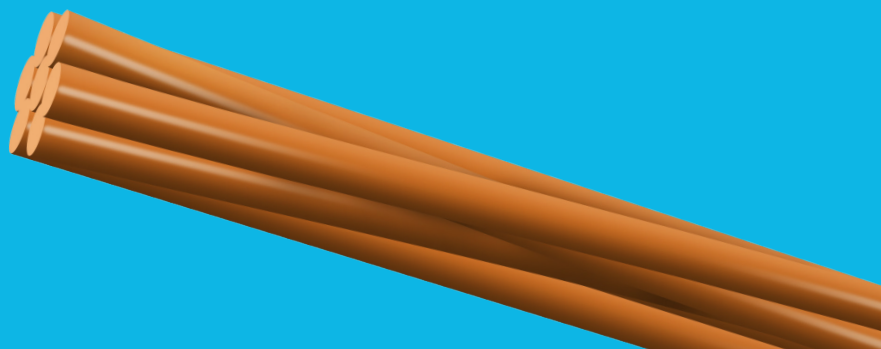

SEÇÃO

10,00mm² à 95mm²

COMPOSIÇÃO

Cobre nú de alta pureza.


NORMA

NBR 5349

APLICAÇÃO

Utilizado geralmente em sistemas de aterramento ou demais aplicações que não necessitem isolação.

CABO PP 500V

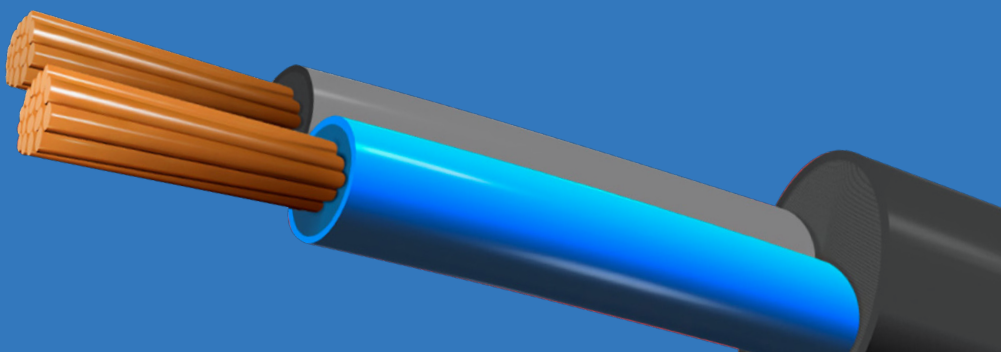

SEÇÃO

2 x 0,50mm² à 4 x 6,00mm²

COMPOSIÇÃO

Cabo flexível de cobre alta pureza com duas ou mais vias coloridas. Encordoamento extraflexível com cobre de alta pureza, isolamento em PVC/A e cobertura comum a base de policloreto de vinila (perfil circular).


NORMA

NBR NM 247-5

APLICAÇÃO

Devido a sua excelente flexibilidade, os cabos PP são empregados na ligação de aparelhos eletrodomésticos, ferramentas e equipamentos portáteis em geral ou em qualquer situação que necessite alta flexibilidade.

CABO DE POTÊNCIA 0,6/1KV

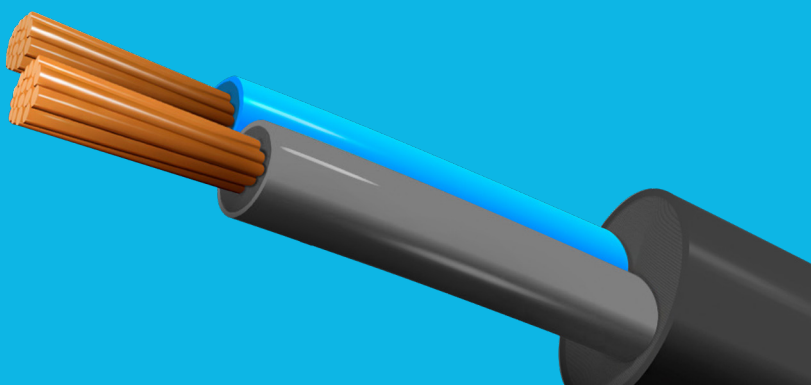

SEÇÃO

2 x 0,50mm² à 4 x 6,00mm²

COMPOSIÇÃO

Cabo flexível com fios de cobre de alta pureza, têmpera mole e encordoamento flexível conforme ABNT NM 280. Possui isolamento de termofixo a base de HEPR e cobertura de PVC/ST (perfil circular).


NORMA

NBR 7286

APLICAÇÃO

Pode ser utilizado em ligações que necessitem de mais de um condutor. Indicado para aplicações que necessitem tensões de até 1KV e temperatura em regime permanente de 90°C. Possui maior resistência física à intempéries.

CABO DE CONTROLE 1KV

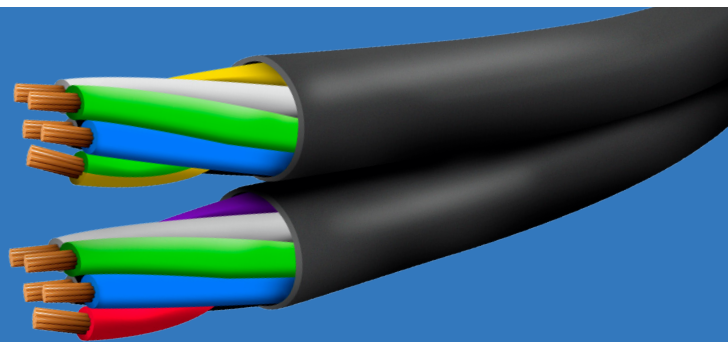

SEÇÃO

2 x 0,50mm² à 4 x 6,00mm² (opções multivias)

COMPOSIÇÃO

Cabo flexível com fios de cobre de alta pureza, têmpera mole e encordoamento flexível conforme ABNT NM 280. Possui isolamento em PVC/A e cobertura de PVC/ST (perfil circular).


NORMA

NBR 7289

APLICAÇÃO

Pode ser utilizado em diversas instalações que necessitem de circuitos de controle e demais equipamentos elétricos em geral.

CABO PLASTICHUMBO 750V

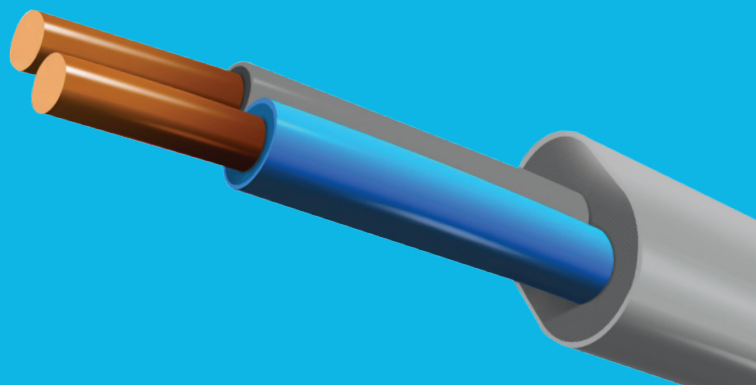

SEÇÃO

2 x 0,50 à 2 x 2,50 mm²

COMPOSIÇÃO

Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila.


NORMA

NBR 8661

APLICAÇÃO

Os cabos do tipo chumbo são recomendados para instalações de energia, alarme ou telefone, podendo permanecer em contato com superfícies sujeitas a intempéries. A cobertura reforçada permite excelente resistência a ações mecânicas.

CABOS PERSONALIZADOS

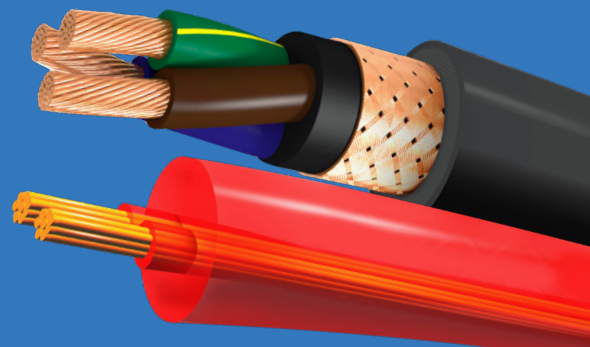

Os cabos personalizados são feitos para as mais diversas aplicações e podem ser coloridos com até 12 vias. Atendendo mercados como indústrias de iluminação, automotiva, eletrônica, serviços de áudio e vídeo. Também podem ser produzidos cabos estanhados, para maior durabilidade da instalação elétrica.



CARLA L. DE ALMEIDA
Consultor de Negócios

 **54 9 9973.7479**
carla.vetec@gmail.com

Core RS-094175/0

Rua Graciema Formolo, 77/1304
Bairro Sagrada Família
Caxias do Sul-RS / 95.054-150

CESAR T. DE ALMEIDA
Consultor de Negócios

 **54 9 9951.7915**
cesar.vetec@gmail.com

Core RS-094175/0

Rua Graciema Formolo, 77/1304
Bairro Sagrada Família
Caxias do Sul-RS / 95.054-150

LUCIANO R. CANNAL
Consultor de Negócios

 **54 9 8146.6309**
luciano.vetec@gmail.com

Core RS-094175/0

Rua Graciema Formolo, 77/1304
Bairro Sagrada Família
Caxias do Sul-RS / 95.054-150

  /megasulcondutores

